



2012 г.

СОГЛАСОВАНО:

" " 2012 г.

М.П.

Сметная стоимость с НДС 210,000 тыс. руб.

## СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


Обустройство парковочных мест для автотранспорта на придомовой территории по улице Суворова 38  
(наименование работ и затрат,наименование объекта)

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.

Часовой фонд оплаты труда, стоимость маш-час и перевозки грузов взяты по ФССЦ - 1/2012 кв.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием маш.	
				всего	эксплуатации машин	материалов	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	материалов		
									в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ФЕР01-01-013-8 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэм*1,25 Кзп*1,25 Козп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2		0,01183	4858,19	4751,50	4,34	315	7	308	0	0,16
		1000 м3			102,35	567,08				37		0,49
		Индекс к основной заработной плате		5,48	*	102,35	*	0,01183	=	6,64		
		Индекс к эксплуатации машин		5,48	*	4751,50	*	0,01183	=	308,03		
		Индекс к заработной плате машинистов		5,48	*	567,08	*	0,01183	=	36,76		
		Индекс к стоимости материалов		5,48	*	4,34	*	0,01183	=	0,28		
		Накладные расходы			95,00%	от суммы	43,40				41,23	
		Сметная прибыль			43,00%	от суммы	43,40				18,66	
2	ФССЦг03-21-001-1 пр.№354 от 20 июля 2011 г	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	19,52	2,91	2,91	0,00	300	0	300	0	0,00	
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00				0		0,00	
		Индекс к основной заработной плате		5,28	*	0,00	*	19,52	=	0,00		
		Индекс к эксплуатации машин		5,28	*	2,91	*	19,52	=	299,92		
		Индекс к заработной плате машинистов		5,28	*	0,00	*	19,52	=	0,00		
		Индекс к стоимости материалов		5,28	*	0,00	*	19,52	=	0,00		
		Накладные расходы			0,00%	от суммы	0,00				0,00	
		Сметная прибыль			0,00%	от суммы	0,00				0,00	
3	ФЕР27-04-006-1 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэм*1,25 Кзп*1,25 Козп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	0,2329	27547,94	5456,99	21743,70	35159	443	6965	27751	9,90	
		1000 м2		347,25	687,98				878		12,21	
		Индекс к основной заработной плате		5,48	*	347,25	*	0,2329	=	443,19		
		Индекс к эксплуатации машин		5,48	*	5456,99	*	0,2329	=	6964,71		
		Индекс к заработной плате машинистов		5,48	*	687,98	*	0,2329	=	878,06		
		Индекс к стоимости материалов		5,48	*	21743,70	*	0,2329	=	27751,31		
		Накладные расходы			142,00%	от суммы	1321,25				1876,18	
		Сметная прибыль			81,00%	от суммы	1321,25				1070,21	
4	ФЕР27-04-006-4 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэм*1,25 Кзп*1,25 Козп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до толщины 10 см)	-1,1645	1595,81	298,01	1297,80	-10184	0	-1902	-8282	0,00	
		1000 м2		0,00	37,69				-241		-3,65	
		Индекс к основной заработной плате		5,48	*	0,00	*	-1,1645	=	0,00		
		Индекс к эксплуатации машин		5,48	*	298,01	*	-1,1645	=	-1901,74		
		Индекс к заработной плате машинистов		5,48	*	37,69	*	-1,1645	=	-240,52		

УПРАВЛЕНИЕ  
ИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Индекс к стоимости материалов	5,48	*	1297,80	*	-1,1645	=	-8281,86			
		Накладные расходы			142,00%	от суммы	-240,52			-341,54		
		Сметная прибыль			81,00%	от суммы	-240,52			-194,82		
5	ФССЦг03-21-001-30 пр.№354 от 20 июля 2011 г	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	45,9744	6	19,29	19,29	0,00	-4683	0	-4683	0	0,00
		1 Т ГРУЗА			0,00	0,00			0		0,00	
		Индекс к основной заработной плате	5,28	*	0,00	*	-45,97446	=	0,00			
		Индекс к эксплуатации машин	5,28	*	19,29	*	-45,97446	=	-4682,55			
		Индекс к заработной плате машинистов	5,28	*	0,00	*	-45,97446	=	0,00			
		Индекс к стоимости материалов	5,28	*	0,00	*	-45,97446	=	0,00			
		Накладные расходы			0,00%	от суммы	0,00			0,00		
		Сметная прибыль			0,00%	от суммы	0,00			0,00		
6	ФССЦг03-21-001-90 пр.№354 от 20 июля 2011 г	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 90 км	45,9744	6	42,91	42,91	0,00	10416	0	10416	0	0,00
		1 Т ГРУЗА			0,00	0,00			0		0,00	
		Индекс к основной заработной плате	5,28	*	0,00	*	45,97446	=	0,00			
		Индекс к эксплуатации машин	5,28	*	42,91	*	45,97446	=	10416,19			
		Индекс к заработной плате машинистов	5,28	*	0,00	*	45,97446	=	0,00			
		Индекс к стоимости материалов	5,28	*	0,00	*	45,97446	=	0,00			
		Накладные расходы			0,00%	от суммы	0,00			0,00		
		Сметная прибыль			0,00%	от суммы	0,00			0,00		
7	ФЕР27-02-010-2 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэмм*1,25 Кзпм*1,25 Козп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	0,41	4529,79	99,55	3690,05	10178	1663	224	8291	35,87	
		100 м		740,19	11,48				26		0,35	
		Индекс к основной заработной плате	5,48	*	740,19	*	0,41	=	1663,06			
		Индекс к эксплуатации машин	5,48	*	99,55	*	0,41	=	223,67			
		Индекс к заработной плате машинистов	5,48	*	11,48	*	0,41	=	25,79			
		Индекс к стоимости материалов	5,48	*	3690,05	*	0,41	=	8290,80			
		Накладные расходы			142,00%	от суммы	1688,85			2398,17		
		Сметная прибыль			81,00%	от суммы	1688,85			1367,97		
7,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел13 -9010	Камни бортовые	41			393,31				16125,71		
		м										
8	ФЕР27-06-026-1 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэмм*1,25 Кзпм*1,25 Козп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	Розлив вяжущих материалов	0,116	1581,73	49,50	1532,23	1005	0	31	974	0,00	
		т		0,00	9,58				6		0,10	
		Индекс к основной заработной плате	5,48	*	0,00	*	0,116	=	0,00			
		Индекс к эксплуатации машин	5,48	*	49,50	*	0,116	=	31,47			
		Индекс к заработной плате машинистов	5,48	*	9,58	*	0,116	=	6,09			
		Индекс к стоимости материалов	5,48	*	1532,23	*	0,116	=	974,01			
		Накладные расходы			142,00%	от суммы	6,09			8,65		
		Сметная прибыль			81,00%	от суммы	6,09			4,93		
8,1	ФССЦ (2010) ч.1 раздел01 -1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	0,11948			1487,6				-974,01		
		т										
8,2	ФССЦ (2010) ч.1 раздел01 -1559	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130	0,11948			2172,48				1422,43		
		т										
9	ФЕР27-06-020-1 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэмм*1,25 Кзпм*1,25 Козп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,2329	55384,23	2982,78	51977,73	70686	541	3807	66339	10,26	
		1000 м2		423,72	328,18				419		5,55	
		Индекс к основной заработной плате	5,48	*	423,72	*	0,2329	=	540,79			
		Индекс к эксплуатации машин	5,48	*	2982,78	*	0,2329	=	3806,90			
		Индекс к заработной плате машинистов	5,48	*	328,18	*	0,2329	=	418,85			
		Индекс к стоимости материалов	5,48	*	51977,73	*	0,2329	=	66338,76			

УПРАВЛЕНИЕ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА


**ПРОВЕРЕНО**

Дата \_\_\_\_\_ 2

Подпись \_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы		142,00%	от суммы	959,64				1362,69
			Сметная прибыль		81,00%	от суммы	959,64				777,31
9,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	- 22,4981 4	535,5						-66021,69	
			m								
9,2	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	22,4981 4	571,6						70472,45	
			m								
10	ФЕР27-06-021-1 пр.№ 253 от 17 ноября 2008 г Кэмм*1,25 Кзпм*1,25 Козп*1,15 Ктзс*1,15 Ктзм*1,25	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27- 06-020-01 (до толщины 6 см)									
			0,9316	6486,80	3,88	6481,92	33116	5	20	33091	0,10
			1000 м2	1,00	0,00				0	0,00	
			Индекс к основной заработной плате	5,48 *	1,00 *	0,9316 =	5,11				
			Индекс к эксплуатации машин	5,48 *	3,88 *	0,9316 =	19,81				
			Индекс к заработной плате машинистов	5,48 *	0,00 *	0,9316 =	0,00				
			Индекс к стоимости материалов	5,48 *	6481,92 *	0,9316 =	33091,29				
			Накладные расходы		142,00%	от суммы	5,11				7,26
			Сметная прибыль		81,00%	от суммы	5,11				4,14
10,1	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	- 11,2723 6	535,5						-33079,19	
			m								
10,2	ФССЦ (2010) ч.4 раздел10 -0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	11,2723 6	571,6						35309,18	
			m								
			Прямые затраты								169 565
			ФОТ рабочих-строителей								2 659
			ФОТ машинистов								1 125
			Эксплуатация машин и механизмов								9 453
			Итого перевозка								6 034
			Стоимость материалов								129 587
			Неучтенные материалы								21 832
			Итого накладные расходы								5 353
			Итого сметная прибыль								3 048
			Итого с накладными расходами и сметной прибылью								177 966
			НДС 18%								32 034
			Всего по смете с НДС								210 000

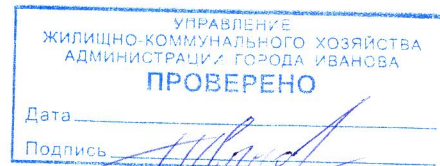



2012 г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Обустройство парковочных мест для автотранспорта на придомовой территории по ул.Суворова, 38

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса,	Единица измерения	Всего	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,01183	
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	19,52	
3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0,2329	
4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до толщины 10 см)	1000 м2 основания	-1,1645	
5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	-45,97446	
6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 90 км	1 Т ГРУЗА	45,97446	
7	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,41	
8	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,116	
9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,2329	
10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 6 см)	1000 м2 покрытия	0,9316	

