


\_\_\_\_\_ 2013 г.

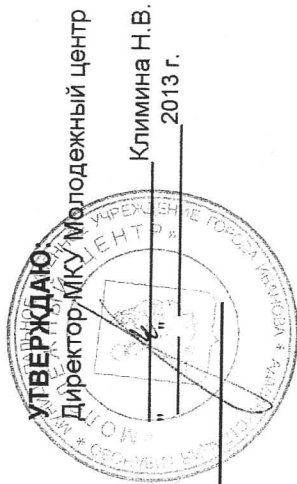

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт помещений клуба Импульс по адресу г.Иваново ул.Кавалерийская д.16

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объёмов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 199536,82 руб.

строительных работ \_\_\_\_\_

монтажных работ \_\_\_\_\_ 152,372 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 16,727 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 14,196 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 4 кв. 2012 года \_\_\_\_\_ 282,39 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Зал													
Ограждение стояков и труб канализации, горячего и холодного водоснабжения													
1	ФЕР62-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0248 0,31*8/100	1168,43 652,05	0,87	515,51	29	16		13	80,6	2	
2	ФЕР62-32-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,01652 0,59*2,8/100	930,75 414,37	0,87	515,51	15	7		8	51,22	0,85	

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР63-10-1 прим. Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок/фанеры/ (100 м2 облицовки)	0,01645 (0,7*2,5-0,15*0,7)/100	69,41 63,16	6,25 2,32		1	1			7,31	0,12
4	ФЕР10-05-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,04 (0,3*0,4*0,3)/(2,5*1,5)/100	5300,19 865,73	27,06	4407,4	212	35	1	176	95,45	3,82
5	ФЕР26-01-041-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,2 4*0,05	1480,32 203,94	56	1220,38	296	41	11	244	20,9	4,18
пол												
6	ФЕР67-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия)	0,354 5,9*6/100	92,9 88,84	4,06 1,51		33	32	1		11,39	4,03
7	ФЕР11-01-036-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из линолеума на клею (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,354	7954,86 405,19	68,16 5,08	7481,51	2816	143	24	2649	48,76	17,26
8	ФСЦЦ-101-0562 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2)	-36,11	67,8		67,8	-2448			-2448		
9	п/л	линолеум коммерческий цена: 479/118*100/5,76=70,47 руб. (м2)	36,11	70,47		70,47	2545			2545		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.В.В.В.</i>	05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР11-01-040-03 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,238 (5,9+5,9+6+6)/100	1441,63 70,31	14,06	1357,27	343	17	3	323	7,66	1,82
Стены												
11	ФЕРр62-16-5 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расшистой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,4875 (6*2+5,9*2)*2,35/100- (0,8*2+0,8*2,1+1,2*1,5+1,4*1 ,5)/100	1896,54 292,81	8,36 1,16	1595,37	925	143	4 1	778	33,89	16,52
12	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водозащитная ВЭАК-1180 (т)	-0,03461	15481		15481	-536			-536		
13	п/л	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,03461	12589,96		12589,96	436			436		
14	п/л	колер цена: 35,90/118*100=5,28 руб. (шт)	3	5,28		5,28	16			16		
15	ФЕРр62-16-3 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расшистой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0357 (6*2+5,9*2)*0,15/100	1720,22 242,09	8,36 1,16	1469,77	61	9		52	28,02	1
16	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водозащитная ВЭАК-1180 (т)	-0,002392	15481		15481	-37			-37		
17	п/л	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,002392	12589,96		12589,96	30			30		
потолок												
перекрытия												

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Замин</i>	05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Замин</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ФЕРр67-8-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.)	0,05	22073,45 1570,95	2,5 0,93	20500	1104	79		1025	163,3	8,17
19	<b>ФССЦ-509-0768</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4 (шт.)	-5	205		205	-1025			-1025		
20	<b>ФЕРр62-17-3</b> ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,354 6*5,9/100	1808,5 313,20	8,36 1,16	1486,94	640	111	3	526	36,25	12,83
трубы, радиаторы												
21	<b>ФЕРр62-32-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0142 0,18*7/100+0,16*1/100	1168,43 652,05	0,87	515,51	17	9		8	80,6	1,14
22	<b>ФЕРр62-33-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0495 15*0,33/100	1092,7 576,32	0,87	515,51	54	29		25	65,94	3,26
проёмы												
23	<b>ФЕРр62-9-4</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расцветкой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,1092 (1,2*1,5+1,4*1,5)*2,8/100	1468,24 730,08	8,36 1,16	729,8	160	80	1	79	84,5	9,23
24	<b>ФЕРр62-10-4</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расцветкой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0588 0,8*2,1*3,5/100	1101,79 369,36	8,36 1,16	724,07	65	22		43	42,75	2,51
25	<b>ФЕРр66-9-4</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок)	0,01	535,16 535,16			5	5			67,4	0,67

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ФЕРр56-10-1</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,0168 0,8*2,1/100	288,06 288,06			5	5			36,28	0,61
27	<b>ФЕРр56-11-1</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие наличников (100 м наличников)	0,1 (0,8*2,1*2)*2/100	33,43 33,43			3	3			4,21	0,42
28	<b>ФЕР10-01-039-03</b> И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,016 0,8*2/100	25618,97 1186,28	424,95	24007,74	410	19	7	384	132,25	2,12
29	<b>ФССЦ-203-0359</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-8,64	3,93		3,93	-34			-34		
30	<b>ФССЦ-203-0205</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2.63 м2 (м2)	-1,6	207		207	-331			-331		
31	пл	блок дверной 0,8*2, (полотно(4796 руб.), коробка (883 руб.), наличники (1059 руб.), замок (300 руб.), новески, ручки) цена:7038/118*100/5,76=1035,49руб. (комплект)	1	1035,49		1035,49	1035			1035		
электромонтажные работы												
32	<b>ФЕРр67-9-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: розеток (100 шт.)	0,01	778,59 218,59		560	8	2		6	24,1	0,24
33	<b>ФССЦ-503-4053</b> И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01- 10/220У4 (шт.)	-1	5,6		5,6	-6			-6		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела профилактической документации	<i>И.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	п/п	розетка 2-хместная ОП цена: 60,50/118*100/5,76=8,90 руб. (шт)	1	8,9		8,9	9			9		
35	ФЕРр67-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: выключателей (100 шт.)	0,02	840,59 218,59		622	17	4		13	24,1	0,48
36	ФССЦ-509-1201 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.)	-2	6,22		6,22	-12			-12		
37	п/п	выключатель одноместный СП слоновая кость ВС116-153-28 цена: 115/118*100/5,76=16,92 руб. (шт)	2	16,92		16,92	34			34		

## Раздел 2. Кабинет специалиста

пол

38	ФЕРр58-16-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 (100 мест)	0,02	1254,64 667,16	63,97 6,84	523,51	25	13	1	11	75,3	1,51
39	ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытый полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия)	0,0928 3,2*2,9/100	92,9 88,84	4,06 1,51		9	9			11,39	1,06
40	ФЕР11-01-036-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из линолеума на клею (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0928	7954,86 405,19	68,16 5,08	7481,51	738	38	6	694	48,76	4,52
41	ФССЦ-101-0562 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2)	-9,466	67,8		67,8	-642			-642		
42	п/п	линолеум коммерческий руб. (м2) Цена: 479/118*100/5,76=70,47	9,466	70,47		70,47	667			667		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ФЕР11-01-040-03 Из-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25	0,122 (3,2*3,2*2,9*2,9)/100	1441,63 70,31	14,05	1357,27	176	9	2	165	7,66	0,93
стены												
44	ФЕРр62-16-5 Из-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчеткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,2497 (2,9*2*3,2*2)*2,35/100- 0,8*2/100-1,4*1,5/100	1886,54 292,81	8,36 1,16	1595,37	474	73	2	399	33,89	8,46
45	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная (т)	-0,01773	15481		15481	-274			-274		
46	п/п	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,01773	12589,96		12589,96	223			223		
47	п/п	колер цена: 35,90/118*100=5,28 руб. (шт)	1	5,28		5,28	5			5		
48	ФЕРр62-16-3 Из-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчеткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0183 (2,9*2*3,2*2)*0,15/100	1720,22 242,09	8,36 1,16	1469,77	31	4		27	28,02	0,51
49	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная (т)	-0,001226	15481		15481	-19			-19		
50	п/п	краска моющаяся: 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,001226	12589,96		12589,96	15			15		
потолок												

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Смирнов</i>	05.02.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Ильин</i>	05.02.13
Начальник отдела технического надзора		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ФЕРр67-8-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.)	0,01	22073,45 1570,95	2,5 0,93	20500	221	16		205	163,3	1,63
52	<b>ФССЦ-509-0768</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.)	-1	205		205	-205			-205		
53	п/л	Светильник TL 4x18 OL1 с опал. рассеив. накл. цена: 932,58/118*100/5,76 = 137,21 руб. (шт)	1	137,21		137,21	137			137		
ПОТОЛОК												
54	<b>ФЕРр62-17-3</b> ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземельсионной краской, с расцветкой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0928 2,9*3,2/100	1808,51 313,20	8,36 1,16	1486,94	168	29	1	138	36,25	3,36
55	<b>ФССЦ-101-1959</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоземельсионная ВЭАК-1180 (т)	-0,006218	15481		15481	-96			-96		
56	п/л	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,006218	12589,96		12589,96	78			78		
система отопления (перенавеска радиатора)												
57	<b>ФЕРр65-19-1</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.)	0,01	935,72 865,70	70,02 25,98		9	9			110	1,1
58	<b>ФЕР18-03-001-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,00762 0,254*6*0,5/100	34382,42 780,88	484,86 39,78	33116,68	262	6	4	252	87,06	0,66



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ФСЦЦ-301-0555</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт)	-0,762	320		320	-244			-244		
60	<b>ФЕРр62-33-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0198 0,33*6/100	1092,7 576,32	0,87	515,51	22	11		11	65,94	1,31
61	<b>ФЕРр62-32-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0053 0,18*2,5/100+0,16*0,5/100	1168,43 652,05	0,87	515,51	6	3		3	80,6	0,43
проемы												
62	<b>ФЕРр62-9-4</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0588 (1,4*1,5)*2,8/100	1468,24 730,08	8,36 1,16	729,8	86	43		43	84,5	4,97
63	<b>ФЕРр56-9-4</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок)	0,01	535,16 535,16			5	5			67,4	0,67
64	<b>ФЕРр56-10-1</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,016 0,8*2/100	288,06 288,06			5	5			36,28	0,58
65	<b>ФЕРр56-11-1</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие наличников (100 м наличников)	0,096 (0,8+2*2)*2/100	33,43 33,43			3	3			4,21	0,4
66	<b>ФЕР10-01-039-03</b> И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,016 0,8*2/100	25618,97 1186,28	424,96	24007,74	410	19	7	384	132,25	2,12
67	<b>ФСЦЦ-203-0359</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-8,64	3,93		3,93	-34			-34		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ФССЦ-203-0205 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Блоки дверные двуствольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	-1,6	207		207	-331			-331		
69	п/п	блок дверной 0,8*2, (полотно(4796 руб.), коробка (883 руб.), наличники (1059 руб.), замок (300 руб.), новески, ручки) цена: 7038/118*100/5,76=1035,49руб. (комплект)	1	1035,49		1035,49	1035			1035		
<b>Раздел 3. Игровая комната</b>												
70	ФЕРр56-9-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок)	0,01	535,16 535,16			5	5			67,4	0,67
71	ФЕРр56-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,016 0,8*2/100	288,06 288,06			5	5			36,28	0,58
72	ФЕРр56-11-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие наличников (100 м наличников)	0,096 (0,8*2*2)/2/100	33,43 33,43			3	3			4,21	0,4
73	ФЕР10-01-039-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,016 0,8*2/100	25618,97 1186,28	424,95	24007,74	410	19	7	384	132,25	2,12
74	ФССЦ-203-0359 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-8,64	3,93		3,93	-34			-34		
75	ФССЦ-203-0205 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Блоки дверные двуствольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	-1,6	207		207	-331			-331		

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель Директора	<i>В.В.В.</i>	05.02.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.И.</i>	05.02.13
Начальник отдела технического надзора		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,017 0,85*2/100	1543,14 360,77	55,3 18,41	1127,07	26	6	1	19	45,44	0,77
86	ФЕР11-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,017	21990,75 3120,03	31,08 21,74	18839,64	374	53	1	320	356,98	6,07
87	ФССЦ-101-4486 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм (м2)	-1,734	140,45		140,45	-244			-244		
88	п/п	плитка для пола 30x30 цена: 36,2/118*100/5,76=5,33 руб/шт (шт)	20	5,33		5,33	107			107		
89	ФССЦ-203-0516 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Рейки деревянные 8x18 мм (м3)	0,00017	2500		2500						
Стены												
90	ФЕРр63-7-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки)	0,097 (0,85+2*2)/2/100	748,3 584,74	163,56 20,56		73	57	16 2		74,3	7,21
91	ФЕР15-01-019-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,097	10916 1685,64	39,69 21,26	9190,67	1059	164	4 2	891	183,62	17,81



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ФССЦ-101-0256 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (м2)	-9,7	71,19		71,19	-691			-691		
93	п/л	плитка облицовочная 20х30 светло-розовая цена: 23/118*100/5,76 = 3,38 руб. (шт)	162	3,38		3,38	548			548		
94	ФЕРр62-16-3 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчетной старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0285 (0,85+0,85*2+2)*0,5/100	1720,22 242,09	8,36 1,16	1469,77	49	7		42	28,02	0,8
95	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т)	-0,00191	15481		15481	-30			-30		
96	п/л	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,00191	12589,96		12589,96	24			24		
потолок												
97	ФЕРр62-17-3 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчетной старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,017 0,85*2/100	1808,5 313,20	8,36 1,16	1486,94	31	5		26	36,25	0,62
98	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная (т)	-0,001139	15481		15481	-18			-18		
99	п/л	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,001139	12589,96		12589,96	14			14		
проёмы												

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
<b>Директор</b>			
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	<b>ФЕРр56-9-4</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок)	0,01	535,16 535,16			5	5			67,4	0,67
101	<b>ФЕРр56-10-1</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,012 0,6*2/100	288,06 288,06			3	3			36,28	0,44
102	<b>ФЕРр56-11-1</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие наличников (100 м наличников)	0,092 (0,6*2*2)*2/100	33,43 33,43			3	3			4,21	0,39
103	<b>ФЕР10-01-039-03</b> И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,012 0,6*2/100	25618,97 1186,28	424,95	24007,74	307	14	5	288	132,25	1,59
104	<b>ФССЦ-203-0359</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-6,48	3,93		3,93	-25			-25		
105	<b>ФССЦ-203-0205</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Блоки дверные двуствольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	-1,2	207		207	-248			-248		
106	пл	блок дверной 0,8*2, (полотно(4796 руб.), коробка (883 руб.), наличники (1059 руб.), замок (300 руб.), новески, ручки) цена: 7038/118*100/5,76=1035,49руб. (комплект)	1	1035,49		1035,49	1035			1035		
<b>Раздел 5. Компьютерный класс</b>												
пол												
107	<b>ФЕРр58-16-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 (100 мест)	0,03	1254,64 667,16	63,97 6,84	523,51	38	20	2	16	75,3	2,26

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	пл	блок дверной 0,8*2, (полотно(4796 руб.), коробка (883 руб.), наличники (1059 руб.), замок (300 руб.), новески, ручки) цена: 7038/118*100/5,76=1035,49руб. (комплект)	1	1035,49		1035,49	1035			1035		
<b>Раздел 4. Санузел</b>												
77	ФЕРр65-6-12 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: унитаза в типовой наличии/ (100 приборов)	0,01	36414,18 3743,19	88,82 8,70	32582,17	364	37	1	326	412,7	4,13
78	ФССЦ-301-1521 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Унитаз-компакт (компл.)	-1	318		318	-318			-318		
79	ФЕРр65-6-10 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: гибких подводок (100 приборов)	0,01	2526,19 475,27	5,92 0,58	2045	25	5		20	52,4	0,52
80	ФЕРр65-6-25 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: шарового крана смывного бачка (100 приборов)	0,01	4260,95 817,80	5,92 0,58	3437,23	43	8		35	87	0,87
81	ФЕРр65-6-15 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: моек на одно отделение (100 приборов)	0,01	31781,36 2969,52	82,9 8,12	28728,94	318	30	1	287	327,4	3,27
82	ФССЦ-301-0494 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500x500x198 (компл.)	-1	280		280	-280			-280		
83	пл	раковина Т белая 550x455 цена: 1861/118*100/5,76=273,81 руб. (комплект)	1	273,81		273,81	274			274		
84	ФЕРр65-6-10 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: гибких подводок (100 приборов)	0,01	2526,19 475,27	5,92 0,58	2045	25	5		20	52,4	0,52
пол												





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия)	0,168 4*4,2/100	92,9 88,84	4,08 1,51		16	15	1		11,39	1,91
109	ФЕР11-01-036-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из линолеума на клею (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,168	7954,86 406,19	68,16 5,08	7481,51	1336	68	11 1	1257	48,76	8,19
110	ФССЦ-101-0562 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2)	-17,14	67,8		67,8	-1162			-1162		
111	п/л	линолеум коммерческий цена: 479/118*100/5,76=70,47 руб. (м2)	17,14	70,47		70,47	1208			1208		
112	ФЕР11-01-040-03 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,164 (4*2+4,2*2)/100	1441,63 70,31	14,06	1357,27	236	12	2	222	7,66	1,26
стены												
113	ФЕРр62-16-5 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчетной старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,3574 (4+4+4,2+4,2)*2,35/100- 2*1,4/100	1896,54 292,81	8,36 1,16	1595,37	678	105	3	570	33,89	12,11
114	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная (т)	-0,02538	15481		15481	-393			-393		
115	п/л	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,02538	12589,96		12589,96	320			320		
116	п/л	колер цена: 35,90/118*100=5,28 руб. (шт)	3	5,28		5,28	16			16		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	ФЕРр62-16-3 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчетной старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0246 (4*2+4,2*2)*0,15/100	1720,22 242,09	8,36 1,16	1469,77	42	6		36	28,02	0,69
118	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т)	-0,001648	15481		15481	-26			-26		
119	п/п	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,001648	12589,96		12589,96	21			21		
ПОТОЛОК												
перемонтаж												
120	ФЕРр67-8-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.)	0,05	22073,45 1570,95	2,5 0,93	20500	1104	79		1025	163,3	8,17
121	ФССЦ-509-0768 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений из потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4 (шт.)	-5	205		205	-1025			-1025		
ПОТОЛОК												
122	ФЕРр62-17-3 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчетной старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,168 4*4,2/100	1808,5 313,20	8,36 1,16	1486,94	304	53	1	250	36,25	6,09
123	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная (т)	-0,01126	15481		15481	-174			-174		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Подпись]</i>	05.02.13	
Заместитель директора	<i>[Подпись]</i>	05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Подпись]</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	п/п	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,01126	12589,96		12589,96	142					
система отопления												
125	ФЕРр62-33-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0368 0,46*2*4/100	1092,7 576,32	0,87	515,51	40	21		19	65,94	2,43
126	ФЕРр62-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0053 0,18*2,5/100+0,16*0,5/100	1168,43 652,05	0,87	515,51	6	3		3	80,6	0,43
проемы												
127	ФЕРр62-9-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0784 (2*1,4)*2,8/100	1468,24 730,08	8,36 1,16	729,8	115	57	1	57	84,5	6,62
128	ФЕРр56-9-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок)	0,01	535,16 535,16			5	5			67,4	0,67
129	ФЕРр56-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,016 0,8*2/100	288,06 288,06			5	5			36,28	0,58
130	ФЕРр56-11-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие наличников (100 м наличников)	0,096 (0,8*2*2)*2/100	33,43 33,43			3	3			4,21	0,4
131	ФЕР10-01-039-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,016 0,8*2/100	25618,97 1186,28	424,95	24007,74	410	19	7	384	132,25	2,12




МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела проебно-сметной документации	<i>И.И.И.</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	ФСЦЦ-203-0359 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-8,64	3,93		3,93	-34			-34		
133	ФСЦЦ-203-0205 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	-1,6	207		207	-331			-331		
134	п/л	блок дверной 0,8*2, (полотно(4796 руб.), коробка (883 руб.), наличники (1059 руб.), замок (300 руб.), новески, ручки) цена: 7038/118*100/5,76=1035,49руб. (комплект)	1	1035,49		1035,49	1035			1035		

## Раздел 6. Общий коридор

## Проемы

135	ФЕРр56-9-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок)	0,05 (8-3)/100	535,16 535,16			27	27			67,4	3,37
136	ФЕРр56-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,08 0,8*2*5/100	288,06 288,06			23	23			36,28	2,9
137	ФЕРр56-11-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие наличников (100 м наличников)	0,48 (0,8*2*2)*2*5/100	33,43 33,43			16	16			4,21	2,02
138	ФЕР10-01-039-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам, в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,08 0,8*2*5/100	25618,97 1186,28	424,95	24007,74	2050	95	34	1921	132,25	10,58
139	ФСЦЦ-203-0359 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-43,2	3,93		3,93	-170			-170		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		05.02.13	
Заместитель директора		05.02.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации		05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	ФСЦ-203-0205 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	-8	207		207	-1656			-1656		
141	п/п	блок дверной 0,8*2, (полотно(4796 руб.), коробка (883 руб.), наличники (1059 руб.), замок (300 руб.), новески, ручки) цена: 7038/118*100/5,76=1035,49руб. (комплект)	4	1035,49		1035,49	4142			4142		
142	п/п	блок дверной 0,8*2, (полотно(4796 руб.), коробка (883 руб.), наличники (1059 руб.), замок (300 руб.), новески, ручки) цена: 7038/118*100/5,76=1035,49руб. (комплект)	1	1035,49		1035,49	1035			1035		

## Раздел 7. Уборка мусора

143	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна)	1,1183	32,93 4,15	28,78		37	5	32		0,58	0,65
144	ФСЦП310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 (1 тонна)	1,1183	10,41	10,41		12		12			

## Раздел 8. Коридоры

стены

145	ФЕРр62-16-5 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчетной старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,37471 (1,35*1,35*1,18+1,18)*2,35/100- 0,04*(1,35*2*4,7*2)*2,35/100- 0,16*(1,4*2+3,95*2)*2,35/100- 0,08	1896,54 292,81	8,38 1,16	1595,37	711	110	3	598	33,89	12,7
146	ФСЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная (т)	-0,0266	15481		15481	-412			-412		
147	п/п	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,0266	12589,96		12589,96	335			335		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>Смирнов</i>	05.02.13	
Заместитель директора	<i>Иванов</i>	05.02.13	
Начальник отдела правового и учетно-документационного			
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	п/п	колер цена: 35,90/118*100=5,28 руб. (шт)	3	5,28		5,28	16			16		
149	ФЕРр62-16-3 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расшистой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,04179 (1,35*1,35*1,18*1,18)*0,15/1 00*(1,35*2*4,7*2)*0,15/100+ (1,4*2*3,95*2)*0,15/100	1720,22 242,09	8,36 1,16	1469,77	72	10		62	28,02	1,17
150	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная (т)	-0,0028	15481		15481	-43			-43		
151	п/п	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,0028	12589,96		12589,96	35			35		
потолок												
152	ФЕРр62-17-3 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расшистой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,13468 (1,35*1,18*1,35*1,7*1,4*3,95 )/100	1808,5 313,20	8,36 1,16	1486,94	244	42	1	201	36,25	4,88
153	ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска водоэмульсионная (т)	-0,009024	15481		15481	-140			-140		
154	п/п	краска моющаяся 1198/118*100/5,76/14*1000=12589,96 руб. (т)	0,009024	12589,96		12589,96	114			114		
пол												
155	ФЕРр58-16-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 (100 мест)	0,04	1254,64 667,16	63,97 6,84	523,51	50	27	3	20	75,3	3,01
156	ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия)	0,13468	92,9 88,84	4,06 1,51		13	12	1		11,39	1,53

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>С.С.С.С.</i>	05.02.13	
Заместитель директора	<i>С.С.С.С.</i>	05.02.13	
Начальник отдела профилактической документации	<i>С.С.С.С.</i>	05.02.13	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	ФЕР11-01-036-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: из линолеума на клею (100 м2 покрытия) коэф. к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,13468	7954,86 405,19	68,16 5,08	7481,51	1071	55	9 1	1007	48,76	6,57
158	ФССЦ-101-0562 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2)	-13,74	67,8		67,8	-932			-932		
159	пл линолеум коммерческий руб. (м2) цена: 479/118*100/5,76=10,47		13,74	70,47		70,47	968			968		
160	ФЕР11-01-040-03 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) коэф. к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,2786 (1,35*2+1,18*2+1,35*2+4,7*2 +1,4*2+3,95*2)/100	1441,63 70,31	14,05	1357,27	402	20	4	378	7,66	2,13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 52) (Поз. 57)												
77% ФОТ (от 346) (Поз. 3, 90)												
80% ФОТ (от 6210) (Поз. 1-2, 11, 15, 20-24, 44, 48, 54, 60-62, 94, 97, 113, 117, 122, 125-127, 145, 149, 152, 6, 39, 108, 156)												
82% ФОТ (от 743) (Поз. 25-27, 63-65, 70-72, 100-102, 128-130, 135-137)												
83% ФОТ (от 346) (Поз. 38, 107, 155)												
85% ФОТ (от 1037) (Поз. 18, 32, 35, 51, 120)												
90% = 100%*0,9 ФОТ (от 265) (Поз. 5, 143)												
103% ФОТ (от 490) (Поз. 77, 79-81, 84)												
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 957) (Поз. 91)												
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 1267) (Поз. 4, 28, 66, 73, 103, 131, 138)												
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 2448) (Поз. 7, 10, 40, 43, 85-86, 109, 112, 157, 160)												
115% = 128%*0,9 ФОТ (от 35) (Поз. 58)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50% ФОТ (от 6210) (Поз. 1-2, 11, 15, 20-24, 44, 48, 54, 60-62, 94, 97, 113, 117, 122, 125-127, 145, 149, 152, 3, 90, 57)							3105					
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 957) (Поз. 91)							450					
60% ФОТ (от 519) (Поз. 77, 79-81, 84, 143)							311					
62% ФОТ (от 743) (Поз. 25-27, 63-65, 70-72, 100-102, 128-130, 135-137)							461					
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 1267) (Поз. 4, 28, 66, 73, 103, 131, 138)							684					
65% ФОТ (от 1383) (Поз. 38, 107, 155, 18, 32, 35, 51, 120)							899					
68% ФОТ (от 398) (Поз. 6, 39, 108, 156)							271					
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 236) (Поз. 5)							142					
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 2448) (Поз. 7, 10, 40, 43, 85-86, 109, 112, 157, 160)							1567					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 35) (Поз. 58)							25					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							152372					263,7
Итого Монтажные работы							16727					18,69
Итого							169099					282,39
В том числе:												
Материалы							132860					
Машины и механизмы							1386					
ФОТ							14196					
Накладные расходы							12801					
Сметная прибыль							7915					
НДС 18%							30437,82					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>199536,82</b>					<b>282,39</b>

Составил: Е.С.Надежина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

