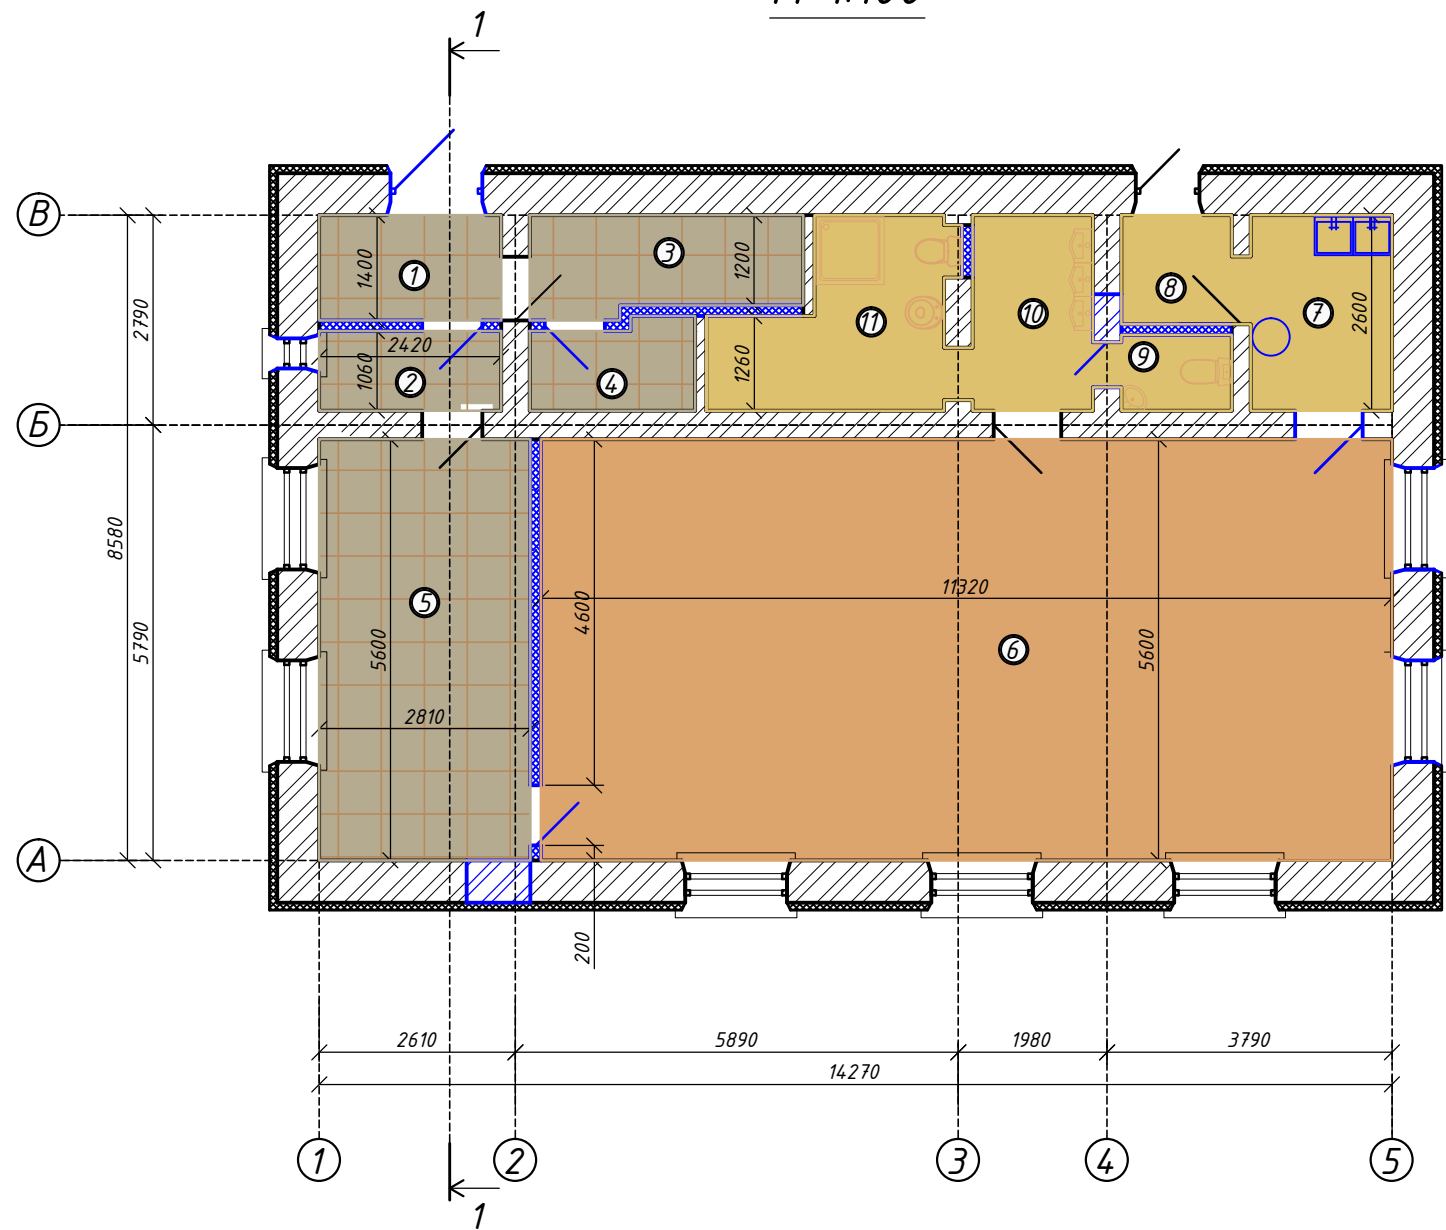





Схема отделки потолков .
М 1:100



Условные обозначения:

-  - Подвесной потолок из КНАУФ-листов на двухуровневом металлическом каркасе П 112;
-  - Самонесущий подвесной потолок из КНАУФ-листов (КНАУФ-суперлистов) на одинарном каркасе П 131 (П 231);
-  - Подвесной потолок Армстронг;

Экспликация помещений .

| номер помеще-ния | Наименование | площадь м ² | Примечание |
|------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 1 | Тамбур входа | 3.4 | |
| 2 | Тамбур раздевальной | 2.6 | |
| 3 | Кладовая | 4.6 | |
| 4 | Тепловой узел | 2.5 | |
| 5 | Раздевальная | 18.4 | |
| 6 | Групповая | 63.4 | |
| 7 | Буфетная | 4.9 | |
| 8 | Тамбур | 2.1 | |
| 9 | Туалет для персонала | 1.5 | |
| 10 | Умывальная | 4.2 | |
| 11 | Горшечная | 6.3 | |
| | Итого: | 113.9 | |

Примечания:
1. Устройство потолка Армстронг (помещения: 1,2,3,4,5) см.лист АС-10.
Общая площадь потолков Армстронг - 31.5 м².
2. Каркас потолочный системы КНАУФ (серия П 131 с подвесами серии П-113), (помещения: 6;7;8;9;10;11):
а.) в теле каркаса минеральный утеплитель ISOVER 100 мм (маты)-82.4 м².
б.) Пароизоляция ISOVER Vario-82.4 м².
в.) ГКЛВ 1 слой, толщ.12.5 мм-50.7 м².
г.) Окраска водостойкой в/э краской-82.4 м².
3. Самонесущий подвесной потолок из КНАУФ-листов (КНАУФ-суперлистов) на одинарном каркасе П 131 (П 231), с опуском на 100 мм, дополнительно к базовому (помещение №6)-31.7 м².
Конфигурация 2-х уровневового потолка согласовывается с заказчиком.

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------|--------|-------|------|---|------------------------------|------|
| | | | | | | ДП №15-13-АС | | |
| | | | | | | Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Академика Мальцева, д.21. | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Капитальный ремонт. | Стадия | Лист |
| ГИП | Марковский С.В. | | | | | | Р | 9 |
| Архитектор | Скотнова М.А. | | | | | Схема отделки потолков. М 1:100. | ООО "СК БИОНТ" г. Иваново | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |