



**Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности**

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

---

Утверждаю  
Директор МКУ ПДС и ТК  
Томс А.Р.

Ю.И.И. 30.04 2014г.

**Заключение (справка) № 03-01-409**

**по сметной документации на текущий ремонт ограждения  
МБОУО гимназия № 36**


1. Предмет проверки - сметная документация
2. Заказчик - МБОУО гимназия № 36
3. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
4. Уровень цен – 1 кв 2014 г
5. Сметная стоимость – 695 041 руб

Начальник сметного отдела

Захарова Г.И.

Захарова Г.И.

Согласовано-

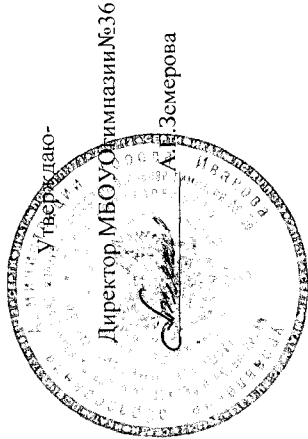

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на текущий ремонт ограждения территории МБОУО гимназии №36" по адресу: г.Иванно, ул.Генерала Хлебникова, д.32  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда

695,041 тыс.руб.  
75,367 тыс.руб.

Составлена 1 кв.2014г.

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1 07-01-054-11 Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м  
Минстрой РФ  
пр. № 31 κ=1,15  
κ=1,25

1,1	12122,17	3410,86	7018,56	13334	1862	3752	7720	178,00	196
100 м ограды	1692,75	387,11	--			426		28,68	32
	2433,44			2677					
	1502,70			1653					
				17664					

НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130х0,9)  
СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)  
Сметная стоимость

2 201-0849 ФССЦ- Панели металлические сетчатые  
2001 Минстрой  
РФ пр. № 31

157,3	-42,00	--	-42,00	-6607	--	--	-6607	--	--
м2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	103-1522 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Грубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм	168	75,02	--	75,02	12603	--	--	12603	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	38-01-006-08 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Изготовление панелей забора, прим. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (уголок равнополочный 45мм -308мм; прутки диам. 12мм-1680м)	2,133	9826,33	1866,00	6738,33	20960	2607	3980	14373	130,00	277
			1 т конструкций	1222,00	14,79	--	--	--	32	--	1,30	3
				816,28			1741					
				803,91			1715					
							24416					
5	07-01-055-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических	0,01	57505,19	16339,13	19389,26	575	218	163	194	2231,23	22
			100 шт.	21776,80	1820,85	--	--	--	18	--	136,09	1
				27609,25			276					
				17049,30			170					
							1021					
6	103-1522 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм	6	75,02	--	75,02	450	--	--	450	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	38-01-006-08 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Изготовление ворот, прим. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (уголок равнополочный 45мм -16мм; прутки диам. 76мм-1680м)	0,101	9826,33	1866,00	6738,33	992	123	188	681	130,00	13
			1 т конструкций	1222,00	14,79	--	--	--	1	--	1,30	--
				816,28			82					
				803,91			81					
							1155					
8	07-01-055-08 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Устройство калиток с установкой столбов металлических	0,01	13476,68	455,14	3260,28	135	98	5	32	984,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			100 шт.	9761,26 11422,03 7053,35	1,16	--	--	--	--	--	0,10	--
		Сметная стоимость										
9	103-1522 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80x80 мм. толщина стенки 4 мм	6	75,02	--	75,02	450	--	--	450	--	--
		м	м	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	38-01-006-08 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Изготовление калиток, прим. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (уголок равнополочный 45мм -6,4м; прутки диам.22мм-1680м)	0,33	9826,33 1222,00 816,28 803,91	1866,00 14,79	6738,33 --	3243	403	616 5	2224	130,00 1,30	43 --
		1 т конструкций										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 66%					269					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%					265					
		Сметная стоимость					3777					
11	13-03-002-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15к=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	1,65	279,54 65,03 52,78 38,77	11,79 0,13	202,72 --	461	107	19	335	6,11 0,01	10 --
		100 м2 окрашиваемой поверхности										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90x0,9)					87					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)					64					
		Сметная стоимость					612					
12	13-03-003-21 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15к=1,25	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	1,65	299,15 56,12 45,56 33,47	7,78 0,13	235,25 --	494	93	13	388	6,19 0,01	10 --
		100 м2 окрашиваемой поверхности										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90x0,9)					75					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)					55					
		Сметная стоимость					624					
13	07-01-054-11 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,8	Демонтаж забора с сохранением бетонных столбов, прим. Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	1,26	3360,52 1177,57 1667,62 1029,79	2182,95 247,75	-- --	4234	1484	2751 312	--	123,82 18,35	156 23
		100 м ограды										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130x0,9)					2101					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85x0,85)					1298					
		Сметная стоимость					7633					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	07-01-044-03 ФЕР-2001 Министрой РФ пр. № 31	Установка з/деталей к существ бетонным столбам, прим. Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0756 1 т стальных элементов	11250,72 501,37	327,39 --	10421,96 --	851 44	38 27	25 --	788 --	49,11 --	4
		НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130x0,9)		586,60								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85x0,85)		362,24								
		Сметная стоимость		922								
15	07-01-054-11 ФЕР-2001 Министрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (столбы б/у, бетонные)	1,26 100 м ограды	12122,17 1692,75	3410,86 387,11	7018,56 --	15274 3066	2133 488	4298 --	8843 --	178,00 28,68	224 36
		НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130x0,9)		2433,44								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85x0,85)		1502,70								
		Сметная стоимость		20233								
16	201-0849 ФССЦ-2001 Министрой РФ пр. № 31	Панели металлические сетчатые										
17	38-01-006-08 ФЕРм-2001 Министрой РФ пр. № 31	Изготовление панелей забора, прим. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремайки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (уголок равнополочный 45мм -352м; прутки диам. 12мм-2080м)	180,18 м2	-42,00 --	-- --	-42,00 --	-7568 --	-- --	-- --	-7568 --	-- --	-- --
			2,579 1 т конструкций	9826,33 1222,00	1866,00 14,79	6738,33 --	25342 2105	3152 38	4812 --	17378 --	130,00 1,30	335 3
		НР от ОЗП+ЗПМ - 66%		816,28								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		803,91								
		Сметная стоимость		29520								
18	07-01-055-07 ФЕР-2001 Министрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Устройство калиток с установкой столбов бетонных	0,02 100 шт.	35854,70 6037,07	28794,18 3383,34	1023,45 --	717 220	121 --	576 68	20 --	665,61 252,30	13 5
		НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130x0,9)		11021,88								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85x0,85)		6806,25								
		Сметная стоимость		1073								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	38-01-006-08 ФЕРм-2001 Министрой РФ пр. № 31	Изготовление калитки, прим.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (уголок равнополочный 45мм -6,4м;пруток диам.12мм-22м)	0,066 1 т конструкций	9826,33 1222,00 816,28 803,91	1866,00 14,79	6738,33	649	81	123 1	445	130,00 1,30	9
		НР от ОЗП+ЗПМ - 66%					54					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%					53					
		Сметная стоимость					756					
20	13-03-002-04 ФЕР-2001 Министрой РФ пр. № 31 к=1,15к=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	1,89 100 м2 окрашиваемой поверхности	279,54 65,03 52,78 38,77	11,79 0,13	202,72	528	123	22 --	383	6,11 0,01	12 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90х0,9)					100					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)					73					
		Сметная стоимость					701					
21	13-03-003-21 ФЕР-2001 Министрой РФ пр. № 31 к=1,15к=1,25	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	1,89 100 м2 окрашиваемой поверхности	299,15 56,12 45,56 33,47	7,78 0,13	235,25	565	106	15 --	444	6,19 0,01	12 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90х0,9)					86					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)					63					
		Сметная стоимость					714					
22	01-01-01-041 ФСЦпп-2001 Министрой РФ пр. № 31	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,625 1 т груза	42,98 4,15	32,19	6,64	27	3	20 --	4	0,58 --	--
23	03-21-01-015 ФСЦпп-2001 Министрой РФ пр. № 31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	0,625 1 т груза	13,38	13,38	--	8	--	8	--	--	--
Итого прямые затраты по смете:			руб.				87719	12750	21386	53583		1346
Стоимость общестроительных работ -			руб.						1390			104
			руб.				87719					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы -							54253					
в т.ч. транспортные расходы -	руб.						471					
Всего оплата труда -	руб.							14139				
Стоимость материалов и конструкций -	руб.						-671					
Накладные расходы -	руб.						13099					
Сметная прибыль -	руб.						9692					
Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.						110510					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч											1450
Сметная заработная плата -	руб.							14139				
Итого по смете:	руб.						110510					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч											1450
Сметная заработная плата -	руб.							14139				
Пересчет итогов в цены на I кв.2014г. г.												
Оплата труда осн. рабочих	12750			x 5,33			67958					
Затраты на эксл. машин	21386			x 5,33			113987					
(в т.ч. опл. труда механизаторов)	1390			x 5,33					7409			
Стоимость материальных ресурсов	53583			x 5,33			285597					
Итого прямых затрат							467542					
Накладные расходы в текущих ценах	13099			x 5,33	x 1,0		69818					
Сметная прибыль в текущих ценах	9692			x 5,33	x 1,0		51658					
ИТОГО в ценах на I кв.2014г. г.							589018					
Налог на добавленную стоимость (НДС)	18 %						106023					
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							695041					

Составил



Иараджули




## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на текущий ремонт ограждения территории МБОУО гимназии №36" по адресу: г.Иваново, ул.Генерала Хлебникова, д.32

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	100 м ограды	1,1
2	Изготовление панелей забора, прим.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(уголок равнополочный 45мм - 308м;пруток диам.12мм-1680м)	1 т конструкций	2,133
3	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических	100 шт.	0,01
4	Изготовление ворот, прим.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(уголок равнополочный 45мм - 16м;пруток диам.12мм-76м)	1 т конструкций	0,101
5	Устройство калиток с установкой столбов металлических	100 шт.	0,01
6	Изготовление калиток, прим.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(уголок равнополочный 45мм - 6,4м;пруток диам.12мм-22м)	1 т конструкций	0,33
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,65
8	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,65
9	Демонтаж забора с сохранением бетонных столбов,прим.Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	100 м ограды	1,26
10	Установка з/деталей к существ бетонным столбам,прим.Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,0756
11	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (столбы б/у, бетонные)	100 м ограды	1,26
12	Изготовление панелей забора, прим.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(уголок равнополочный 45мм - 352м;пруток диам.12мм-2080м)	1 т конструкций	2,579
13	Устройство калиток с установкой столбов бетонных	100 шт.	0,02
14	Изготовление калитки, прим.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(уголок равнополочный 45мм -6,4м;пруток диам.12мм-22м)	1 т конструкций	0,066
15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,89
16	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,89
17	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,625

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0,625

Составил \_\_\_\_\_



27.04.14