



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание территорий общего пользования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 7137,591 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2224,749 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 18959,58 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы			
											оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Содержание территорий общего пользования													
1	ВрСНиРс_доп.1-05-023-2	Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. (100 м2) НР (39833 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (16950 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	16174	7,79	7,79 2,62		125995		125995 42376				
2	ТНВ 1.2.8 №8а	Очистка дорожек от снега: рыхлого при толщине слоя до 10 см (100 м2) НР (404576 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (220678 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	6739,17	68,22 68,22			459746	459746			0,63	4245,68	
3	ТНВ 1.2.8 №8б	Очистка дорожек от снега: плотного, не примерзшего к асфальту при толщине слоя до 5 см (100 м2) НР (220921 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (120503 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	2695,66	93,13 93,13			251047	251047			0,86	2318,27	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТНВ 1.2.8 № 8в	Очистка дорожек от снега: плотного, примерзшего к асфальту при толщине слоя более 5 см (100 м2) НР (30055 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (16393 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	134,78	253,4 253,4			34153	34153			2,34	315,39
5	ТН-17-10-5 прим.	Сколка льда на проезжей части и обочинах или прорубка борозд шириной до 0,4 м с откидкой снега на расстояние до 3 м при толщине слоя льда до 100 мм (100 м2) НР (28097 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (15325 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	32,76	974,61 974,61			31928	31928			9	294,84
6	ФСЭМ-400001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (для перевозки рабочих) (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014 г. ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	416	87,17 11,6	87,17 11,6		36263	36263	36263 4826			
7	ТН-1-22-2	Очистка лестничных сходов вручную от рыхлого снега (100 м2 очищенной площади) НР (30951 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (16883 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	157,56	223,23 223,23			35172	35172			1,9	299,36
8	ТН-1-22-3	Очистка лестничных сходов вручную от плотного снега (100 м2 очищенной площади) НР (15748 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (8590 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	52,52	340,72 340,72			17895	17895			2,9	152,31
9	ФСЭМ-400001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (для перевозки ПСС) (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014 г. ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16	87,17 11,6	87,17 11,6		1395	1395	1395 186			
10	ТНВ 1.2.8 п.9	Посыпание дорожек песком (100 м2) НР (25166 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (13727 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1015,55	28,16 28,16			28598	28598			0,26	264,04
11	Прайс-лист	Пескосоляная смесь (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014г. ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98	20,31	102,17		102,17	2075	2075		2075		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТНВ 1.2.8 №17в	Очистка от снега и льда газонного бортового камня (100 м2) НР (10406 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (5676 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	12	985,44 985,44			11825	11825			9,1	109,2
13	ТНВ 1.2.1 №12	Разбрасывание по газону снега слежавшегося (м3) НР (1372 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (748 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	120	12,99 12,99			1559	1559			0,12	14,4
14	ТНВ 1.2.8. №5а	Уход за урнами: очистка урн от мусора (100 урн) НР (225735 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (123128 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	297,96	860,91 860,91			256517	256517			7,95	2368,78
15	ТНВ 1.2.1 № 16 прим.	Очистка территорий от случайного мусора (100 м2) НР (69106 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (37694 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	24162,83	3,25 3,25			78529	78529			0,03	724,88
16	ТНВ 1.2.1. №1а	Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора при средней засоренности (100 м2) НР (41358 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (22559 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	280	167,85 167,85			46998	46998			1,55	434
17	ВрСНиРс-02-001-1	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: без увлажнения (10000 м2) НР (810 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (345 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	12,8487	243,92 67,09			3134	3134	3134 862			
18	ТНВ 1.2.8. №13 прим.	Сбор смета лопатами (м3) НР (520 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (284 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	6	98,54 98,54			591	591			0,91	5,46
19	ТНВ 1.2.8. №7а прим.	Подметание тротуаров при средней засоренности (100 м2) НР (628553 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (342847 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	28673,84	24,91 24,91			714265	714265			0,23	6594,98
20	ТН-1-22-1	Очистка лестничных сходов вручную от грязи и мусора (100 м2 очищенной площади) НР (1954 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (1066 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	26,26	84,59 84,59			2221	2221			0,72	18,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТНВ 1.2.8. №6а	Уход за гранитными и мраморными поверхностями: мойка и протирка поверхностей (100 м2) НР (11254 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (6139 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	22,2	576,1 576,1			12789	12789			5,32	118,1
22	ФССЦлг01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка мусора (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014 г. ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗГПМ=5,73; МАТ=5,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	374,4	42,98 42,98			16092	16092				
23	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка мусора на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014 г. ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗГПМ=5,73; МАТ=5,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	374,4	11,42	11,42		4276		4276			
24	Прайс-лист	Мешки для мусора (шт.)	34200	5,68		5,68	194256			194256		
25	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3)	624	98,3		98,3	61339			61339		
Незакрепленные территории												
26	ТНВ 1.2.8 №8а	Очистка дорожек от снега: рыхлого при толщине слоя до 10 см (100 м2) НР (57032 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (31108 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	950	68,22 68,22			64809	64809			0,63	598,5
27	ТНВ 1.2.1. №1а прим.	Очистка территорий от опавших листьев, сучьев и мусора при средней засоренности (100 м2) НР (3545 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (1933 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	24	167,85 167,85			4028	4028			1,55	37,2
28	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Затаривание мусора в мешки (1 т) 7,41 = 23,81 - 20 х 0,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014 г. ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗГПМ=5,98; МАТ=5,98 НР (168 руб.): 78% от ФОТ СП (108 руб.): 50% от ФОТ	4,8	7,41 7,41			36	36			1,03	4,94
29	ФССЦлг01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка мусора (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014 г. ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗГПМ=5,73; МАТ=5,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,8	42,98 42,98			206	206				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФСЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка мусора на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014 г. ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,8	11,42	11,42		55		55			
31	Прайс-лист	Мешки для мусора (шт.)	600	5,68		5,68	3408			3408		
32	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3)	8	98,3		98,3	786			786		
Хлорирование колодцев												
33	ЕНиР29-5-1-А Прим.	Откачка воды из шахтного колодца насосом (1 колодец) НР (4208 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (2295 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	30	243,79 159,38	84,41		7314	4782	2532		1,1	33
34	ЕНиР9.2-9-7-Д Прим.	Хлорирование колодцев (1 м трубопровода) НР (823 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (449 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	45	20,77 20,77			935	935			0,16	7,2
35	Прайс-лист	Хлорная известь (кг)	6	18,64		18,64	112			112		
36	ФСЭМ-400001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014 г. ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12	87,17 11,6	87,17 11,6		1046		1046 139			
Установка скамеек												
37	Прайс-лист	Скамейки (шт.) (транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014г. ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98	10	1440,68		1440,68	14407			14407		
38	ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Крепление скамеек (1 т) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014г. ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 НР (6 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0004	13388,41 3209,64	75,31 4,23	10103,46	5	1		4	362,2615	0,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							2888735	2151996	378252 72753	358487		18959,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						1852199					
	Сметная прибыль						1005432					
	Итого по смете:											
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						439071					5,08
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						5307295					18954,5
	Итого						5746366					18959,58
	Прочие работы						302440					
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах						6048806					
	НДС 18%						1088785					
	ВСЕГО по смете						7137591					18959,58

Составил




С.В. Херувимова

Объемы предоставлены



Е.В. Блохина

Согласовано

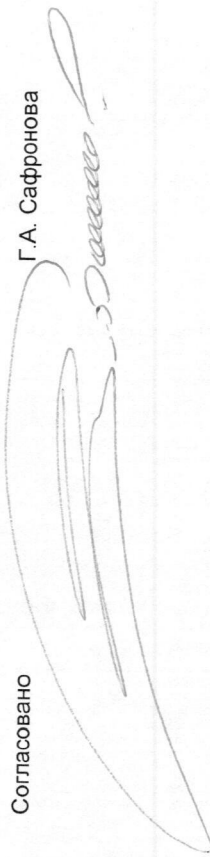

Г.А. Сафронова